

廣場投射景觀高燈





此系列景觀高燈外型圓弧優雅，極具特色，如同工藝品般矗立於綠帶景觀，有四燈型與雙燈型兩種TYPE可供選擇，

並能依案件需求選擇燈具出光角度及輕易調整上下投射方向，

造型優美的低眩光LED燈具，

既節能又能降低光害產生，提升照明質感，

是夜間照明中不可或缺的角色，無庸置疑是燈光設計規劃的最好選擇。






CR-EN11



優美弧型LED投射燈具
 造型優美的投射燈具，使用高效能LED光源，既美觀又節能，並具有角度刻盤校對裝置，方便安裝人員快速調整投射角度。

預留設備追加孔位

燈桿上預留孔位，方便業主日後追加裝設GOBO燈、水波紋...等相關效果燈具。



圓弧造型維修保養孔蓋

特別設計的維修保養孔蓋，圓弧造型既美觀又用降低蓋式方型邊角的危險性，搭配防盜型螺絲的使用，減少保養孔蓋失竊的風險。




美觀安全底板修飾蓋



修飾蓋的使用不但消除底板固定螺栓可能造成的危險，提升安全性能，同時亦美化基座，提升燈具質感。



四燈型：

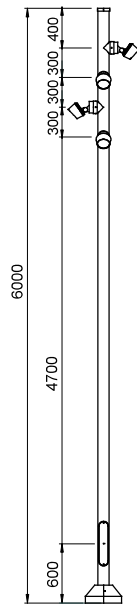


雙燈型：

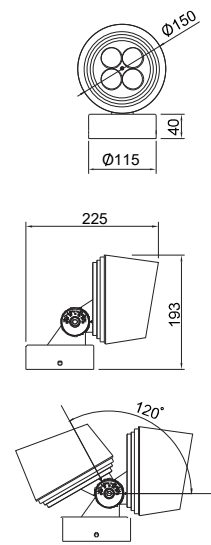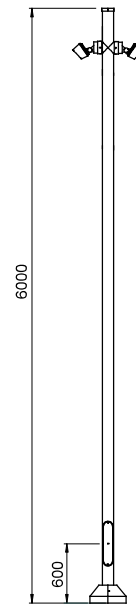

Unit:mm

配光曲線

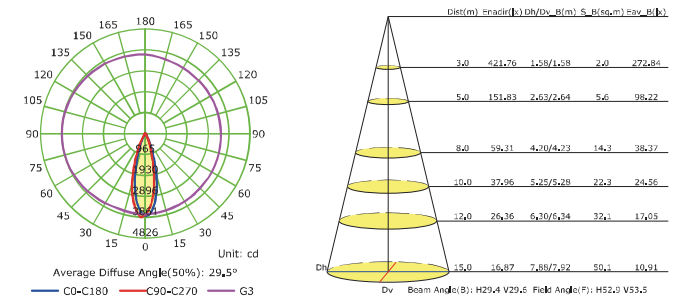

- 壓鑄鋁材質燈具本體，表面經耐候烤漆處理。
- 強化玻璃透光罩，厚度4mm。
- 有四燈型及雙燈型2種燈款可供選擇。
- 出光角度：12°/20°/30°/60°。
- 燈具上下投射角度可依需求調整。
- 整燈電氣特性符合安全法規標準。
- 防護等級IP65。
- 熱浸鍍鋅圓桿，表面經耐候塗裝處理。

光源	燈泡瓦數	色溫	額定電壓
LED	4*20W	3000K / 4000K / 5000K	220V / 60HZ
LED	2*20W	3000K / 4000K / 5000K	220V / 60HZ



6M

5M

4M

3M

2M

1M

